

# デコラティブモダン施工に関するお願いと注意点 — フラワーサークル —

Flower circle


\*下記をご参考としていただき、現場の状況に応じてご判断の上すすめてください。

## 1 下地処理をして必要な養生期間をとる。


\*塗装した上にタイルを貼る場合、  
塗装がはがれればタイルも剥離することになります  
ので現場でのご判断の上、すすめてください。  
(写真はジョリパット：外部用)




## 2 決定したレイアウト図面に、事前に一定のピッチで垂直・水平・斜め方向の線を入れておき、それと同様に壁面にも「チョークライン」等を活用し同じピッチで、垂直・水平・斜め方向にアタリをつけバランス、配置をそのブロック毎に確認しながら進める方法もあります。事前に見えない場所などでチョークラインが、施工後に拭き取れる（気にならない）ものか確認してください

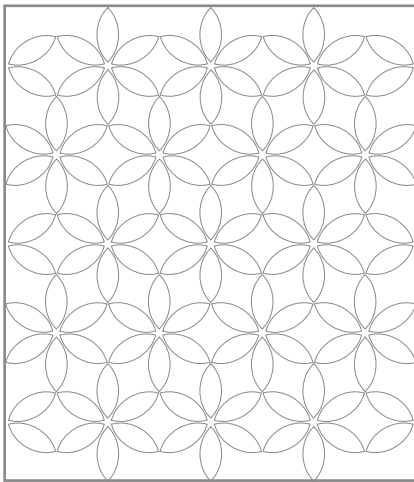

参考：レイアウト図面（パターンB）

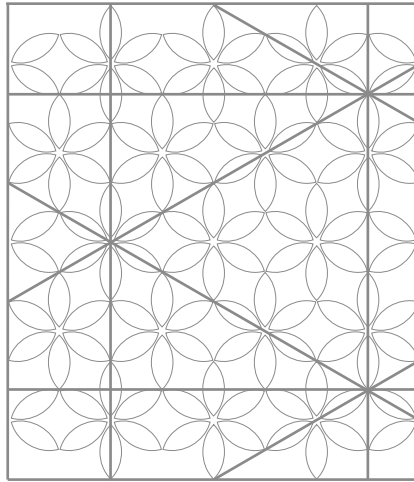

レイアウト図面に線を加える

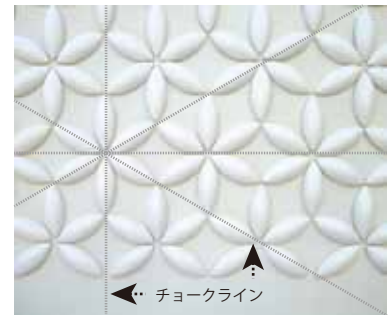

壁面にチョークラインでアタリ線を引く

## 3 製品の裏側に適量の接着剤をつけ、一枚一枚丁寧に壁面に貼付ける。製品には寸法誤差、形状誤差等があります。それらを調整しながら施工して下さい。また、このとき、接着剤が製品からはみ出ないように注意することが基本ですが、接着剤が製品からはみ出た場合は、一定の時間をおいて接着剤をカッターナイフで除去したり、シンナーをしみ込ませたウエス等で拭き取る。

\*ボンドの色は、下地材に近い色を使用することで、はみ出ても目立ちにくい様ご選定下さい。

\*シンナーなどの溶剤が躯体や仕上げ材に影響しないか、等、事前に確認して下さい。



(参考) 写真の現場条件  
1.w3039×h2595mm 程度    2.w3240×h2595mm 程度  
壁面面積 16.3 m<sup>2</sup> 使用数量 2568 個 貼りパターン B  
作業日数は、3 人工 × 2 日 = 6 人です。

安全に関する注意 ・製品は雨露のあたらない場所に保管して下さい。  
・降雨時、降雪時、及び強風時など施工に支障のある場合は施工を行わないで下さい。  
・気温が5°以下、及び5°以下になると予想される場合は施工を行わないで下さい。